




AC600


Mini inalámbrico Adaptador USB

Mini, Móvil, Poderoso

Arquero T2U



 433 Mbps en 5 GHz
200 Mbps en 2,4 GHz

 Turbo 256 QAM
AMQ 33% más rápido en 2,4 GHz


 USB 2.0

Reflejos

Wi-Fi de banda dual AC600

El Archer T2U recibe señales de Wi-Fi en dos bandas independientes. La tecnología 256QAM admite una velocidad de datos de 2,4 GHz que aumenta de 150 Mbps a 200 Mbps para un rendimiento un 33 % más rápido.

Elija la banda de 2,4 GHz para navegar y usar redes sociales, y la banda de 5 GHz para transmisión HD y juegos sin demoras.

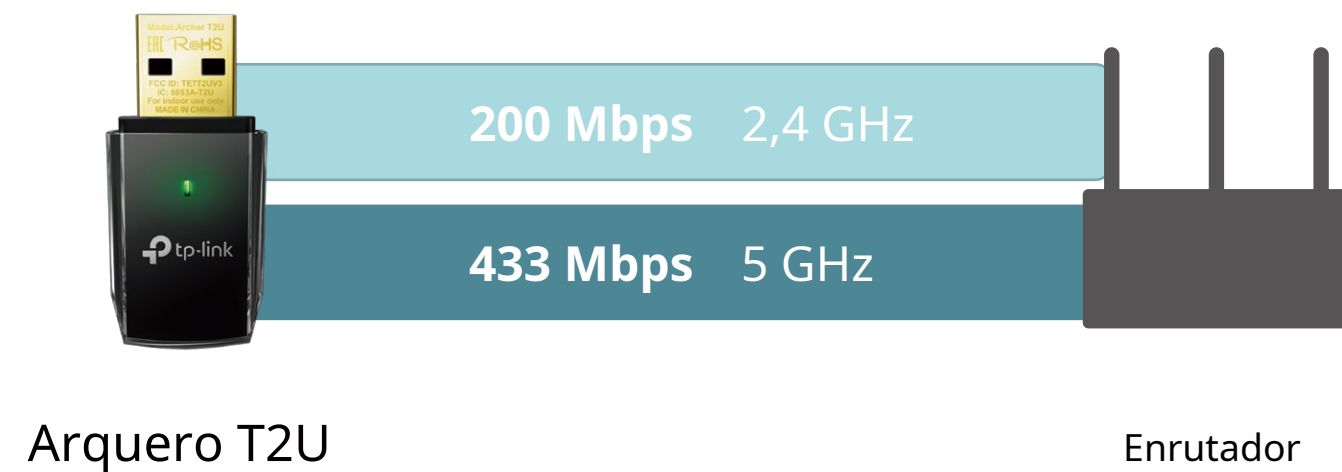


Mini, móvil y poderoso

Mucho más pequeño que una unidad flash, disfruta de una conexión Wi-Fi AC600 estable y rápida dondequiera que la necesites.



40,5 mm

Contra

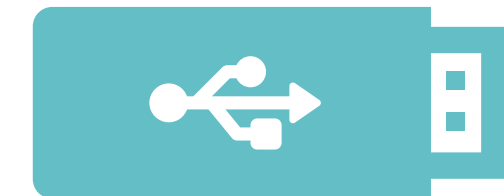

65 mm

Características



Velocidad

- **Wi-Fi rápido** –Las velocidades inalámbricas de 433 Mbps en 5 GHz y 200 Mbps en 2,4 GHz son ideales para transmisión de video HD, juegos sin demoras y descargas de archivos grandes.
- **Compatibilidad con 802.11ac** –Tecnología Wi-Fi 3 veces más rápida que 802.11n



Diseño

- **Diseño mini**– El Archer T2U es muy pequeño y se puede dejar en el puerto USB de una computadora una vez enchufado.



Confiabilidad

- **Doble banda**– Bandas seleccionables de 2,4 GHz y 5 GHz para evitar interferencias de señal inalámbrica



Seguridad

- **Defensa Activa** –El cifrado WPA/WPA2 proporciona a su red Wi-Fi protección avanzada contra amenazas de seguridad



Facilidad de uso

- **Compatibilidad con versiones anteriores** –Admite enrutadores que utilizan Estándares Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Presupuesto

Inalámbrico

- Estándar inalámbrico: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
- Frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz
- Seguridad inalámbrica: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Tecnología de modulación: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Hardware

- Interfaz: USB 2.0
- CONDUJO: Estado
- Dimensiones: 0,7 × 0,41 × 1,59 pulgadas (19,7 × 10,3 × 40,5 mm)

Otros

- Contenido del paquete
 - Adaptador USB inalámbrico mini AC600 Archer T2U
 - Guía de instalación rápida
 - CD de recursos
- Certificación
 - FCC, CE, RoHS
- Requisitos del sistema
 - Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.14
- Ambiente
 - Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
 - Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)
 - Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación
 - Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación



Mac
Support



Para obtener más información, visite https://www.tp-link.com/products/details/Archer-T2U_V3.html o escanee el código QR a la izquierda.

©2019TP-Link

* Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. No se garantiza el rendimiento real de los datos inalámbricos, la cobertura inalámbrica ni la cantidad de dispositivos conectados, y estos variarán como resultado de las condiciones de la red, las limitaciones del punto de acceso y los factores ambientales, incluidos los materiales de construcción, los obstáculos, el volumen y la densidad del tráfico y la ubicación del punto de acceso.

* Para garantizar la compatibilidad, es posible que deba actualizar los controladores del adaptador después de una actualización del sistema operativo. Puede encontrar nuestros controladores más recientes en el centro de descargas en tp-link.com/en/download-center.

www.tp-link.com